



A GAMA MAIS
COMPLETA DE
**COLAS DE
MONTAGEM**





A GAMA MAIS COMPLETA DE **COLAS DE MONTAGEM**



**REFORÇADA
COM FIBRAS**



AGARRE IMEDIATO



TRANSPARENTE



PROFISSIONAL




SOUDAL

AGARRE IMEDIATO



**ADERÊNCIA
INICIAL**
300 kg/m²

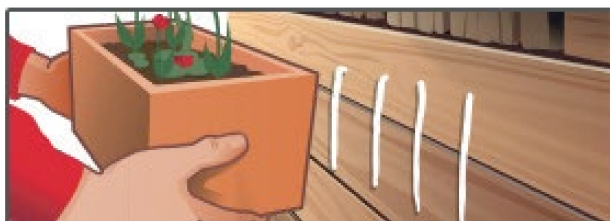

FIXE CARGAS PESADAS NO INTERIOR OU EXTERIOR



**INTERIOR
E EXTERIOR**



**REFORÇADO
COM FIBRAS**



**MATERIAIS
POROSOS**

EXTERIOR INTERIOR
ELEVADA FORÇA INICIAL
SEM PRESSÃO MECÂNICA
SEM SOLVENTES
COLAGEM EXTREMA





TRANSPARENTE



**ADERÊNCIA
INICIAL**
125 kg/m²

**COLAGEM 100% TRANSPARENTE
EM SUPERFÍCIES POROSAS**



**INTERIOR
E EXTERIOR**



**REFORÇO
COM FIBRAS**



**MATERIAIS
POROSOS**

**TRANSPARENTE EXTERIOR
INTERIOR SEM SOLVENTES
ELEVADA FORÇA INICIAL
SEM PRESSÃO MECÂNICA
COLAGEM EXTREMA**






SOUDAL

PROFISSIONAL



**ADERÊNCIA
INICIAL**
125 kg/m²

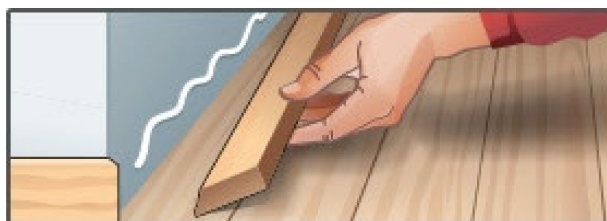

A COLA QUE NÃO DESCOLA



**INTERIOR
E EXTERIOR**



**REFORÇADO
COM FIBRAS**



**MATERIAIS POROSOS
E NÃO POROSOS**

EXTERIOR INTERIOR COLAGEM EXTREMA


SEM PRESSÃO MECÂNICA APLICAÇÃO DIRECTA

REFORÇADA COM FIBRAS

SUPERFÍCIES IRREGULARES

SUBSTITUI PREGOS E PARAFUSOS

FICHAS TÉCNICAS

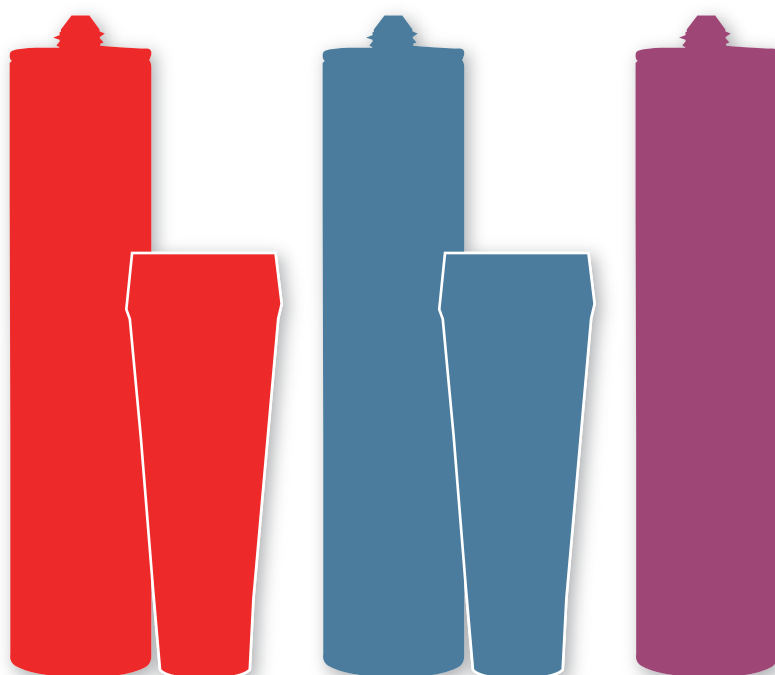



DADOS TÉCNICOS

Base	Acrílico
Consistência	Pasta
Sistema de Endurecimento	Polimerização física
Densidade (DIN 53479)	Cerca de 1,30 g/mL
Tempo de Secagem	24 - 48 horas
Resistência de temperaturas	-20°C a +70°C
Tempo de abertura [*]	15 minutos
Aderência inicial	300 kg/m ² mínimo
Resistência final	Madeira - Madeira ~ 22 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - Alumínio ~ 16 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - PVC ~ 12 kg/cm ²
Temperatura de aplicação	5°C > 30°C

* Este valor pode variar em função de factores ambientais, como a temperatura, a humidade e a natureza do substrato.

DESCRIÇÃO

T-REX MONTAGE AGARRE IMEDIATO é uma cola de montagem universal poderosa, reforçada com fibras, com uma aderência inicial extremamente elevada (300kg/m²). Particularmente indicada para superfícies porosas.

CARACTERÍSTICAS

- Ecológica, sem solventes;
- Reforçada com fibras;
- Pode ser pintada com tintas à base de água;
- Igualiza os suportes irregulares;
- Aderência inicial: 300kg/m²;
- Aplicar sobre uma superfície;
- Excelente aderência sobre diversos materiais porosos em aplicações interiores e exteriores;

APLICAÇÕES

Boa aderência sobre a maioria das superfícies porosas. Extremamente indicado para a fixação de elementos pesados, tais como, madeira, pedra, azulejos, metais sobre suportes verticais em betão, pedra, gesso, madeira, etc. Igualmente indicado para a colagem de rodapés, painéis, lambris, condutas de cabos e outros elementos decorativos.

APRESENTAÇÃO

Cor: branco, torna-se transparente após a secagem completa;

Embalagem: cartuchos de 380g e tubos de 250g.

CONSERVAÇÃO

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, entre +5°C e +25°C.



FICHA TÉCNICA T-REX AGARRE IMEDIATO

MATERIAIS

Tipo: Aplica-se a todos os materiais de construção usuais, à exceção de PE, PP, PTFE e suportes betuminosos. Um dos elementos a colar tem de ser poroso.

Estado da superfície: Os materiais devem estar limpos, secos, sem pó, nem gorduras e outras substâncias que impeçam uma boa aderência.

Aconselha-se sempre a realização de um teste de aderência sobre cada superfície.

MODO DE EMPREGO

Modo de aplicação: pistola manual ou pneumática

Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C.

Limpeza: com água, imediatamente depois da aplicação T-REX MONTAGE AGARRE IMEDIATO pode ser submetido a carga após 24 a 48 horas.

Reparação: com o mesmo produto.

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura, nem pó. Um dos elementos a cola deve ser poroso. Aplicar por pontos ou em cordões (todos de 15cm) sem esquecer os cantos e as bordas dos painéis. Unir os objetos e pressionar firmemente ou bater com a ajuda de um martelo de borracha. Os materiais pesados ou sob tensão devem ser presos ou suportados.

Os materiais depois de colados podem ser utilizados após, cerca de, 24 a 48 horas.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Há que respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho.

OBSERVAÇÕES

A força da pressão, e não a duração da pressão, determina a aderência inicial e a resistência final. Não utilizar em colagens que estejam em contacto prolongado com água.

Observação: As diretivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais disponíveis e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.



DADOS TÉCNICOS

Base	Acrílico
Consistência	Pasta
Sistema de Endurecimento	Polimerização física
Densidade (DIN 53479)	Cerca de 1,05 g/mL
Tempo de Secagem	24 - 48 horas
Resistência de temperaturas	-20°C a +70°C
Tempo de abertura [*]	15 minutos
Aderência inicial	125 kg/m ² mínimo
Resistência final	Madeira - Madeira ~ 22 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - Alumínio ~ 16 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - PVC ~ 12 kg/cm ²
Temperatura de aplicação	5°C > 30°C

* Este valor pode variar em função de factores ambientais, como a temperatura, a humidade e a natureza do substrato.

DESCRIÇÃO

T-REX MONTAGE TRANSPARENTE é uma cola de montagem universal poderosa, reforçada com fibras, com uma aderência inicial bastante elevada (125kg/m²). Particularmente indicada para superfícies porosas.

CARACTERÍSTICAS

- Ecológica, sem solventes;
- Reforçada com fibras;
- Pode ser pintada com tintas à base de água;
- Igualiza os suportes irregulares;
- Aderência inicial: 125 kg/m²;
- Aplicar sobre uma superfície;
- Excelente aderência sobre diversos materiais porosos em aplicações interiores e exteriores;

APLICAÇÕES

Boa aderência sobre a maioria das superfícies porosas. Extremamente indicado para a fixação transparente de elementos pesados, tais como, madeira, pedra, azulejos, metais sobre suportes verticais em betão, pedra, gesso, madeira, etc. Igualmente indicado para a colagem de rodapés, painéis, lambris, condutas de cabos e outros elementos decorativos.

APRESENTAÇÃO

Cor: branco, torna-se transparente após a secagem completa;

Embalagem: cartuchos de 310g e tubos de 215g.

CONSERVAÇÃO

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, entre +5°C e +25°C.



FICHA TÉCNICA T-REX TRANSPARENTE

MATERIAIS

Tipo: Aplica-se a todos os materiais de construção usuais, à exceção de PE, PP, PTFE e suportes betuminosos. Um dos elementos a colar tem de ser poroso.

Estado da superfície: Os materiais devem estar limpos, secos, sem pó, nem gorduras e outras substâncias que impeçam uma boa aderência.

Aconselha-se sempre a realização de um teste de aderência sobre cada superfície.

MODO DE EMPREGO

Modo de aplicação: pistola manual ou pneumática

Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C.

Limpeza: com água, imediatamente depois da aplicação T-REX MONTAGE TRANSPARENTE pode ser submetido a carga após 24 a 48 horas.

Reparação: com o mesmo produto.

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura, nem pó. Um dos elementos a cola deve ser poroso. Aplicar por pontos ou em cordões (todos de 15cm) sem esquecer os cantos e as bordas dos painéis. Unir os objetos e pressionar firmemente ou bater com a ajuda de um martelo de borracha. Os materiais pesados ou sob tensão devem ser presos ou suportados.

Os materiais depois de colados podem ser utilizados após, cerca de, 24 a 48 horas.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Há que respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho.

OBSERVAÇÕES

A força da pressão, e não a duração da pressão, determina a aderência inicial e a resistência final. Não utilizar em colagens que estejam em contacto prolongado com água.

Observação: As diretivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais disponíveis e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.



DADOS TÉCNICOS

Base	Borracha sintética
Consistência	Pasta
Sistema de Endurecimento	Secagem física e cristalização
Densidade	Cerca de 1,35 g/cm ³
Resistência de temperaturas	-20°C a +70°C
Tempo de abertura [*]	5 minutos
Aderência inicial	Pelo menos 125 kg/m ²
Resistência final	Madeira - Madeira - 13 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - Alumínio - 13 kg/cm ²
Resistência final	Madeira - PVC - 12 kg/cm ²
Temperatura de aplicação	5°C > 30°C

* Este valor pode variar em função de factores ambientais, como a temperatura, a humidade e a natureza do substrato.



DESCRIÇÃO

T-REX MONTAGE PROFISSIONAL é uma cola de montagem universal, à base de solventes, reforçada com fibras, com uma aderência inicial elevada (acima de 125kg/m²) e com elevada força de colagem. Compatível com a maioria dos materiais de construção (porosos e não porosos).

CARACTERÍSTICAS

- Reforçada com fibras;
- Excelente aderência inicial (pelo menos, 125kg/m², colagem da superfície total) para uma colagem rápida e direta;
- Colagem poderosa e muito rápida;
- Aplicação direta sobre um dos substratos;
- Substitui pregos e parafusos;
- Indicada para a colagem de superfícies irregulares;
- Excelente aderência sobre uma vasta gama de materiais de construção, tanto em aplicações interiores como exteriores;

APLICAÇÕES

- Indicado para a colagem de materiais decorativos, rodapés, painéis de gesso na vertical, horizontal e aplicações gerais;
- Colagem de garras para tapetes, fitas anti deslizantes para as extremidades, perfis anti deslizantes em alumínio e PVC para degraus de escadas;
- Colagem de placas na parede e no pavimento, aros de janelas e divisórias;
- Indicado para a colagem direta de muitos materiais, tais como, madeira, diversos plásticos, tijolo, pedra, azulejos, metais a superfícies porosas como betão, gesso, MDF, OSB, painéis de madeira, aglomerados, etc.

APRESENTAÇÃO

Cor: bege/castanho

Embalagem: cartucho de 380g e Pack 2 unidades

FICHA TÉCNICA T-REX MONTAGE PROFESSIONAL

CONSERVAÇÃO

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

MATERIAIS

Tipo: Aplica-se a todos os materiais de construção usuais, à exceção de PE, PP e superfícies betuminosas.

Estado da superfície: Os materiais devem estar limpos, secos, sem pó, nem gordura e outras partículas soltas. Superfícies porosas, como gesso e placas de fibra de cimento, devem ser tratadas com primário.

Recomendamos sempre a realização de um teste preliminar de compatibilidade.

MODO DE EMPREGO

Modo de aplicação: Aplicar a cola através de uma pistola manual ou pneumática, sobre uma das superfícies, em cordões ou por pontos. Aplica que sempre adesivo nas extremidades e nos cantos dos painéis. Pressione as superfícies em conjunto imediatamente e bata com um martelo de borracha. Pode ser necessário suporte na fixação vertical ou de componentes pesados.

Para a colagem de materiais pesados ou impermeáveis, use o método de transferência: pressione os componentes em conjunto e separe-os durante, máx. de 5 min. Volte a juntar os componentes e bata com um martelo de borracha. Se necessário, suporte até o adesivo esteja totalmente curado (aprox. 24-48 horas). A colagem pode ser sujeita a peso após 24-48 horas.

Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C.

Limpeza: com Soudal Produto de Limpeza para Colas 90A, imediatamente depois da aplicação. Tem de ser removido mecanicamente após a sua cura.

Reparação: com o mesmo produto.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Respeitar as regras usuais de higiene e de segurança no trabalho. Trabalhar num local bem ventilado. Não fumar. Se o local não for suficientemente ventilado, usar equipamento. Consulte a etiqueta para mais informação.

OBSERVAÇÕES

- Na colagem, a força da pressão, e não a duração da pressão, determina a aderência inicial e a resistência final;
- No caso de aplicações sobrepostas, é necessária a combinação com fixação mecânica;
- Não utilize como adesivo para espelhos;
- Não utilize em aplicações onde é possível a contínua imersão.

Observação: As diretivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais disponíveis e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.



PORTUGAL

TEL +351 918 202 267 · TEL +351 219 244 803 · FAX +351 219 244 805

CARDOSO@SOUDAL.COM · GERAL@SOUDAL.PT · WWW.T-REX.PT

ESTRADA TERRAS DA LAGOA, CENTRO EMPRESARIAL SOLBAR - ARM. 4

ALBARRAQUE · 2635-060 RIO DE MOURO, PORTUGAL